

Tecnologia aliada à força.

Ref.: RMF-Z-25



Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura; rosca G 1”.

Características Técnicas

Conexão.....G 1”
Orifício.....Ø 25 mm
Vias/Posições.....2/2
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....17
Pressão de Trabalho.....3,5 a 8,5 bar
Pressão Máxima.....8,5 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +55°C

Materiais

Corpo.....Alumínio injetado
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens Disponíveis da Bobina.....110 Vca, 220 Vca e 24 Vcc
Potência.....18 W

Ref.: RMF-Z-40S



Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura.; rosca G 1 ½”.

Características Técnicas

Conexão.....G 1 ½”
Orifício.....Ø 40 mm
Vias/Posições.....2/2
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....45
Pressão de Trabalho.....3 a 8 bar
Pressão Máxima.....8,5 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +55°C

Materiais

Corpo.....Alumínio injetado
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens Disponíveis da Bobina.....110 Vca, 220 Vca e 24 Vcc
Potência.....22 W



Ref.: RMF-Z-625-A

Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura; rosca G 2 ½”.


Características Técnicas

Conexão.....G 2 ½”
Orifício.....Ø 62 mm
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....70
Pressão de Trabalho.....3 a 8 bar
Pressão Máxima.....8,5 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +55°C

Materiais

Corpo.....Alumínio injetado
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens Disponíveis da Bobina.....110 Vca, 220 Vca e 24 Vcc
Potência.....22 W

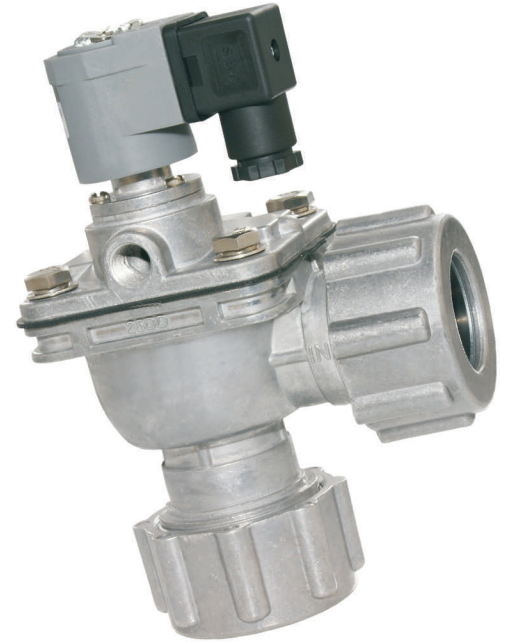

Ref.: RMF-25DD

Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura; com Conexão de Compressão Integral.

Características Técnicas

Conexão.....1” / Conexão de Compressão Integral
Orifício.....Ø 25 mm
Vias/Posições.....2/2
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....17
Pressão de Trabalho.....3 a 8 bar
Pressão Máxima.....8 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +55°C

Materiais

Corpo.....Alumínio injetado
Conexões.....Alumínio
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens das Bobinas.....220 / 240 V - 50 / 60 Hz
Potência.....25 W

Ref.: RMF-45DD

Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura; com Conexão de Compressão Integral.


Características Técnicas

Conexão.....1 ½” / Conexão de Compressão Integral
Orifício.....Ø 40 mm
Vias/Posições.....2/2
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....43
Pressão de Trabalho.....3 a 7 bar
Pressão Máxima.....8 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +55°C

Materiais

Corpo.....Alumínio injetado
Conexões.....Alumínio
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens Disponíveis da Bobina.....200 / 240 V - 50 / 60 Hz
Potência.....25 W

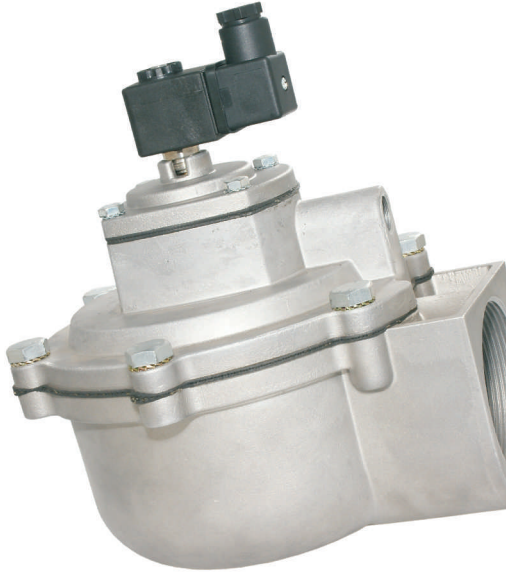

Ref.: 0722N80

Descrição

Válvula de pulso operada por diafragma; de alta vazão e rápida abertura; rosca 2 ½” NPT.

Características Técnicas

Conexão.....2 ½” NPT
Orifício.....Ø 65 mm
Operação.....normalmente fechada
Vazão (Kv-fator de fluxo).....70
Pressão de Trabalho.....3 a 7,5 bar
Pressão Máxima.....7,5 bar
Fluido.....ar comprimido seco e filtrado
Temperatura de Trabalho.....-5°C a +65°C

Materiais

Corpo.....Alumínio
Diafragma e Vedações.....Neoprene

Voltagens Disponíveis da Bobina.....110 Vca, 220 Vca e 24 Vcc
Potência.....15 W

Uma completa linha de equipamentos pneumáticos.

Válvulas de Pulso com Diafragma para Filtros de Mangas

As válvulas de pulso operadas por diafragma são válvulas de 2 vias, normalmente fechadas, de alta vazão e rápida abertura, que são usadas em equipamentos anti-poliuição para limpeza dos filtros de mangas.

Disponibilidade: G 1", G 1 ½", G 2 ½", 2 ½" NPT e com Conexão de Compressão Integral de 1" (Ø 25 mm) e 1 ½" (Ø 40 mm).



Visite nosso site:

www.werk-schott.com.br



Válvulas de Pulso com Diafragma para Filtros de Mangas

WERK-SCHOTT AUTOMATIZAÇÃO PNEUMÁTICA

NOVO HAMBURGO/RS: Rua Alicia Muller, 259 | Bairro Canudos | Novo Hamburgo/RS | Fone (51) 3035.9075 | Fax (51) 3035.5933 | E-mail: werk-schott@werk-schott.com.br
MIRASSOL/SP: Av. Victório Baccan, 18-62 | Bairro São José | Mirassol/SP | Fone/Fax (17) 3243.7600 | E-mail: filialsp@werk-schott.com.br